

Handleiding voor
Model 220S-serie
Inclusief afstandsbediening en kabel



Handleiding

Inhoud

1 Geldigheid, productafbeeldingen.....	3
2 Product.....	3
2.1 Beschrijving	3
2.2 Inbegrepen in het pakket	3
2.3 Belangrijkste kenmerken.....	3
3 Constructie.....	4
4 Technische gegevens	4
5 Installatie	5
5.1 Belangrijke installatie-informatie	5
5.2 Afmetingen zoeklicht.....	5
5.3 Afmetingen en montage bedrade joystick (RX-SL008E)	6
6 Gebruik van het LED-zoeklicht.....	7
6.1 Draadloze afstandsbediening.....	7
6.1.1 Aan / Uit	7 6.1.2
Functieknop "Fn"	7
6.2 Reset beginpositie na loskoppeling van DC-voeding.....	7
6.3 Procedure programmeren draadloze afstandsbediening.....	7
6.4 Geniet.....	7
7 Verklaring van overeenstemming.....	8

Lijst met afbeeldingen

Afbeelding 1 Voetafdruk van de zoeklicht	5
Afbeelding 2 Totale afmetingen 220S	6
Afbeelding 3 Locatie CE-markering	8

Lijst met tabellen


Tabel 1 LED zoeklicht in werking.....	3
Tabel 2 Technische gegevens	4
Tabel 3 Afmetingen bekabelde joystick	6

Handleiding

1 Geldigheid, productafbeeldingen

Deze handleiding geldt voor de volgende producten
6-inch draadloos bestuurbare LED zoeklicht voor cabine

Artikelnummer: 1ST30SL220Snn-xx-x-xx

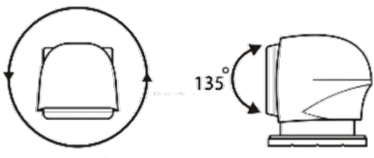Tabel 1 LED zoeklicht in werking

2 Product

2 Beschrijving

Deze hoogwaardige LED zoeklicht is uitgerust met een bedieningspaneel met kabel en een draadloze afstandsbediening. De rotatiesnelheid en kanteling van de lamp kunnen worden ingesteld via een schakelaar (Langzaam / Snel draaien). De behuizing is uitgevoerd in wit. Het zoeklicht werkt op 12 VDC of 24 VDC en is voorzien van een LED lamp met een maximale lichtsterkte van 460.000 candela.

2 Inhoud van het pakket

- Model 220s LED zoeklicht
- Draadloze handafstandsbediening inclusief 2 stuks 23A batterijen (TX-SL014GO)
- Bedrade joystick-controller (RX-SL008E)

2 Belangrijkste kenmerken

- 360° continue rotatie / 135° kanteling
- Programmeerbare draadloze handafstandsbediening
- Bestendig tegen UV-straling en zoutwater
- Keert automatisch terug naar de uitgangspositie als het zoeklicht wordt uitgeschakeld

3 Constructie

- Behuizing van stevig standaard kunststof (ASA) in wit of zwart (op aanvraag)
- Gegoten aluminium koellichaam
- LED 50 W (10 stuks OSRAM LED)
- Lage stroomopname
- Pieklichtsterkte van 460.000 candela
- Keert automatisch terug naar de beginpositie bij uitschakelen
- Bedrijfstemperatuur: -30 ° tot +70 °
- Geïntegreerde motor
- 12 VDC en 24 VDC (multi-voltage)
- Volledig kantelen omhoog en omlaag tot 135°
- Links en rechts 360° continue rotatie (gepatenteerd)
- Keert automatisch terug naar de beginpositie bij uitschakelen
- Bij uitschakelen draait het licht automatisch terug naar de beginstand. Wilt u de lamp in dezelfde positie laten staan, druk dan snel nogmaals op de aan/uitknop om de automatische homefunctie te stoppen.
- Certificering: CE, FCC, R10

4 Technische Informatie

Vorm:	Rond
Kleur:	Wit
Bescherming:	Weerbestendig, zoeklichtbehuizing IP56
Montagetype:	Permanente montagebasis (Optioneel magnetisch montagevoet beschikbaar)
Lichtsterkte [cd]:	460.000
Lichtbereik [m]:	1,372
Lichtbundelpatroon:	Spotbundel
Kantelbereik [°]:	135
Kantel-snelheid [°/sec]:	8 (langzaam) / 12 (snel)
Draaibereik [°]:	360
Draaisnelheid [°/sec]:	13 (langzaam) / 20 (snel)
Type verlichting:	OSRAM LED met hoge lichtopbrengst x 10 stuks
Vermogen [W]:	50
Stroomverbruik [A]:	@ 13,5 VDC / 5 A (max) ; @ 28 VDC / 3 A (max)
Kleurtemperatuur [K]:	5.700 - 6.000
Gewicht [kg]:	2,1
LED-module:	IP 68 gecertificeerd
Behuizing:	Aluminium behuizing fungeert als koellichaam
Lens:	Versterkte polycarbonaat lens
Radiofrequentie [MHz]:	433,92
Draadloze afstandsbediening batterij:	2 stuks 23A
Draadloze bediening Bereik [m]:	65 (in een open omgeving zonder storingen)
Fabrikant:	Allremote

Tabel 2 Technische gegevens


5 Installatie

5 Belangrijke informatie over de installatie


Let op de volgende belangrijke installatie-instructies:

- Plaats de zoekschijnwerper niet zijwaarts of ondersteboven.
- Gebruik geen handmatige of andere externe kracht om de schijnwerper te draaien of te kantelen!
- Zoek een schone en vlakke ondergrond om de zoekschijnwerper te monteren en controleer of er geen obstakels zijn binnen het draaibereik/kantelbereik.


5 Afmetingen van de zoeklicht

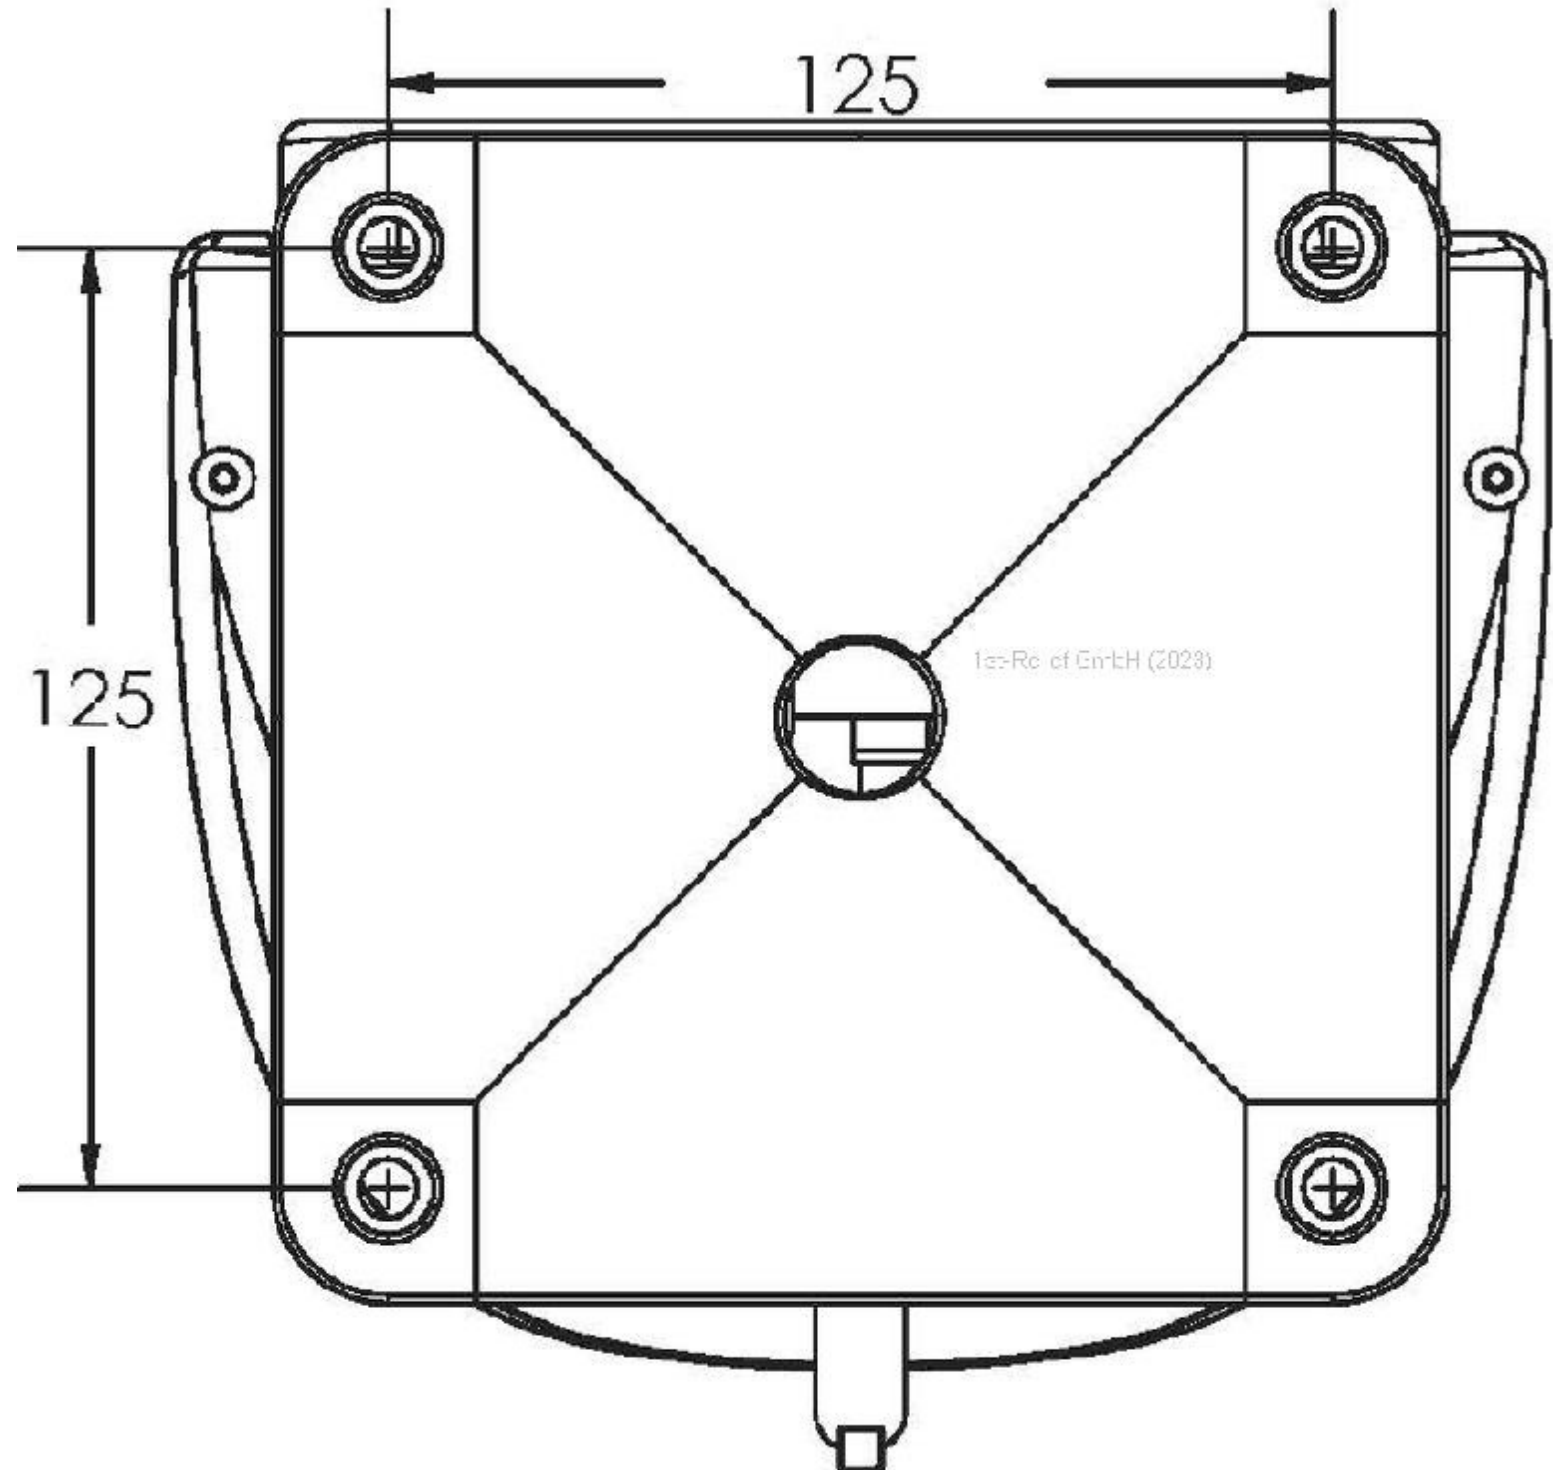

Afbeelding 1 Voetafdruk zoeklicht

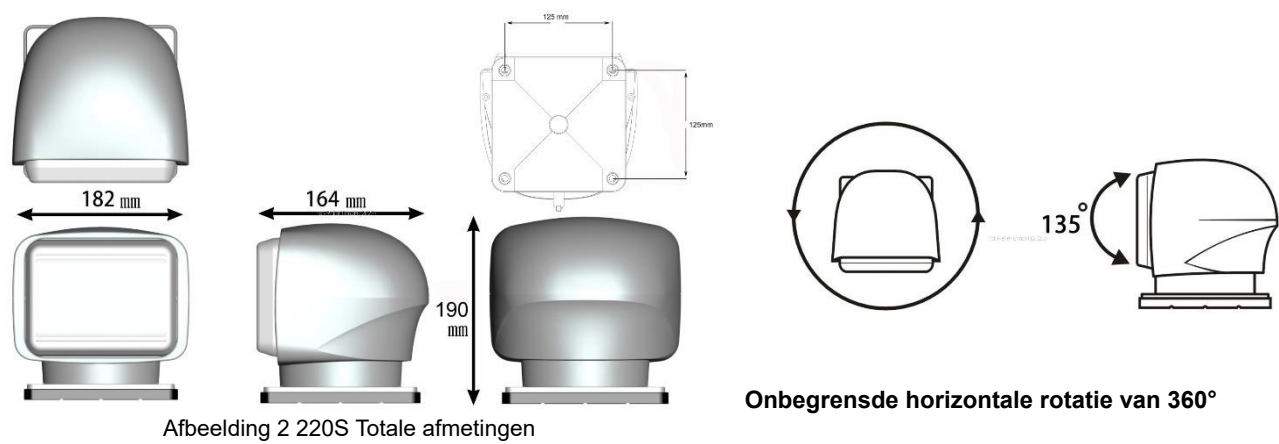

5.3 Bedrade joystick voor dashboardmontage (RX-SL008E) Afmetingen en installatie

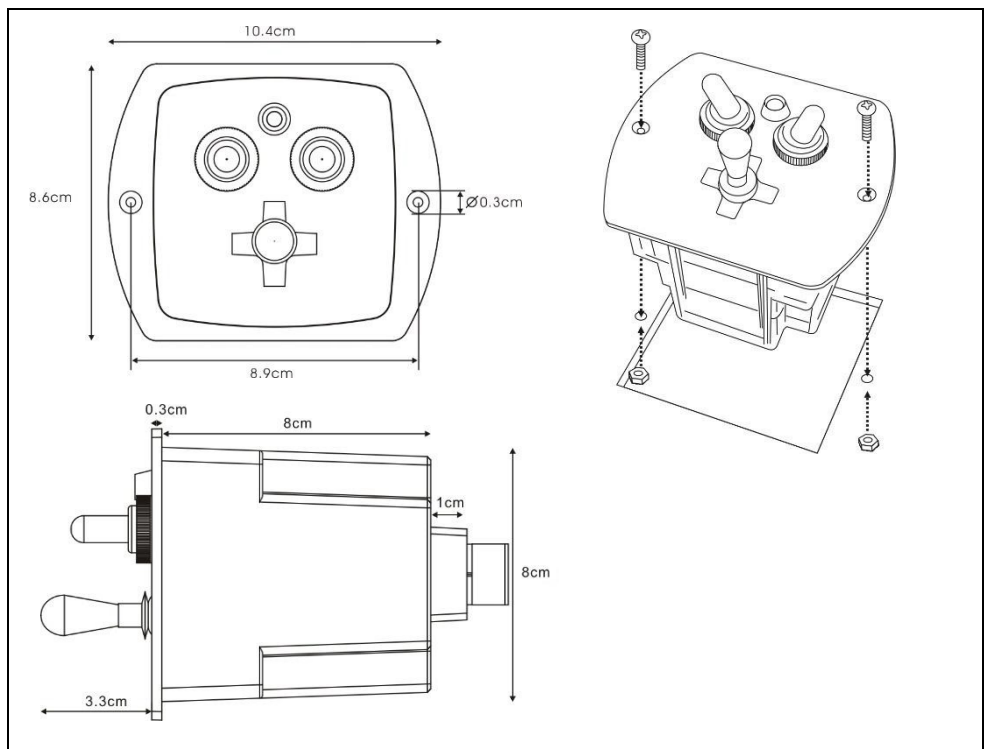

Tabel 3 Afmetingen bedrade joystick

Handleiding

6 Bediening van de LED-zoeklamp


6 Draadloze handafstandsbediening

6.1.1 Aan / Uit



Druk op de knop om de zoeklicht aan of uit te schakelen. Bij het uitschakelen keert het licht automatisch terug naar de beginpositie.

Als je wilt dat het licht op dezelfde plek blijft staan, druk dan snel nogmaals op deze knop om de automatische terugkeer uit te schakelen.



Beweeg de lichtbundel door de richtingstoetsen in te drukken.

Omhoog = 	Omlaag = 	Rechts = 	Links = 
--	--	--	---

6.1.2 Functieknop "Fn"


Met de knop "Fn" activeer je de dubbele snelheidsfunctie (Snel of langzaam).

6 Homepositie herstellen na onderbreking van DC-voeding Als de LED-zoeklamp wordt losgekoppeld van DC voeding (kabels los van accu of voeding uitgeschakeld), zorg er na het opnieuw aansluiten van DC-voeding voor om

- (1) de zoeklamp aan te zetten via de draadloze of bedrade afstandsbediening.
- (2) Draai vervolgens een volledige 360 graden om het geheugen van de homepositie te resetten.

6 Procedure voor het programmeren van de draadloze handafstandsbediening

- (1) Schakel de DC-voeding uit of ontkoppel van de accu.
- (2) Zorg ervoor dat er GEEN andere zender tegelijkertijd actief is.
- (3) Schakel de DC-voeding in en druk binnen 5 seconden tegelijk op de ▲ omhoog en ▼ omlaag knoppen van de afstandsbediening.
- (4) De zoeklamp zal knipperen ter bevestiging dat de verbinding met de afstandsbediening is gevestigd.
- (5) Om een tweede afstandsbediening te programmeren (er kunnen maximaal 4 worden gebruikt, een vijfde wordt de eerste vervangen), druk binnen 5 seconden nadat de eerste is geprogrammeerd op de omhoog en omlaag knoppen van de tweede afstandsbediening of herhaal stap 1.



6.4 Veel plezier

Geniet van het gebruik van uw 6-inch draadloze LED-cabinezoeklamp.

7 Verklaring van overeenstemming



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Allremote Wireless Technology Co., Ltd. here by declares under its sole responsibility that the following product is in conformity with Directive 2014/53/EU for RED-Radio Equipment, Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on Electromagnetic Compatibility (EMC Directive), In accordance with the relevant community harmonized legislation, the product will be marked with the CE conformity marking as follows:



Product:

Searchlight
Model: 220S, 150S

Regulations and Standards:

EN300 220 V3.1.1 (2017-02) (Short Range Devices)
EN301 489-1 V2.1.1 (2017-02) (ElectroMagnetic Compatibility)
EN301 489-3 V2.1.1 (2017-03) (ElectroMagnetic Compatibility)
EN60945: 2002 Emissions and Immunity:
CISPR 16-1: 1999 (Conducted Emissions)
CISPR 16-1: 1999 (Radiated Emissions)
IEC 61000-4-2: 2008 (Electrostatic Discharge)
IEC 61000-4-3: 2006/A1:2007 (Radiated Immunity)
IEC 61000-4-6: 2008 (Conducted Immunity, Power and I/O Leads)
IEC 61000-4-11: 2004 (Voltage Dips and Interrupts)

Manufacturer and holder of technical documents:

Allremote Wireless Technology Co., Ltd.
2F., No.8, Aly.16, Ln.235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City, 23145, Taiwan

Company Stamp:



Allremote Wireless Technology Co., Ltd.
2F., No.8, Aly.16, Ln.235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City, 23145, Taiwan
TEL: +886-2-86656969 FAX: +886-2-86653838 www.allremote.com.tw

CE-SL220S/SL150S-001